
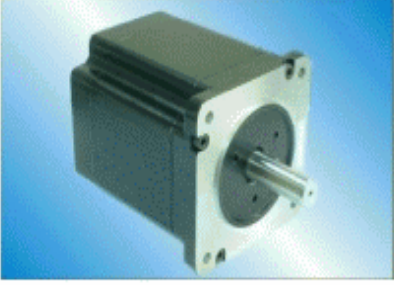


FLY86兩相步進馬達

	特性	適用
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全步進角 1.8°。 ◆ 配合 CSD205H 型驅動器,可達到高解析度,低速超低振動,瞬間加速快,空轉輕易超越 3000RPM。 ◆ 低價位。 ◆ 比五相步進馬達加速更快力量更大。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 繞線機 ◆ 自動鑽孔機 ◆ 植毛機 ◆ 貼標機 ◆ 包裝機 ◆ 放電加工機 ◆ 各種自動化裝置

尺寸圖

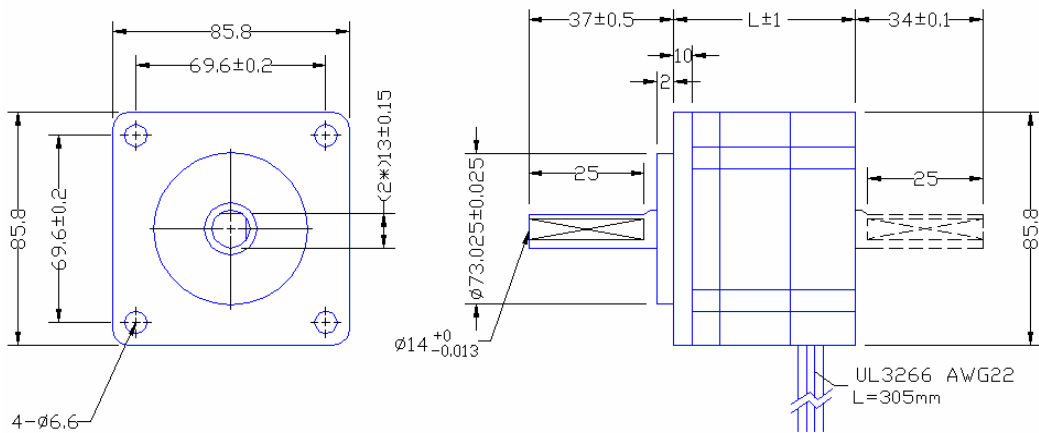

規 格	馬達出線	保持扭距 kg-cm	額定電流 A	電壓 V	線圈感抗 mH	線圈阻抗 Ω	重量 kg	馬達長度 L mm
86KZM2111A	8	22	4.5	2.25	1.7	0.5	3.15	68
86KZM2112A	8	22	3	3.6	4	1.2	3.15	68
86KZM2101A	8	32	3	6	7	2	2.35	78
86KZM2201A	8	56	3	9.6	14	3.2	3.9	118
86KZM2215A	8	66	2	11.6	32	5.8	4.4	126
86KZM2301A	8	84	3	13.2	21	4.4	5.5	156
86KZM2401A	8	116	3	16.5	27	5.5	6.9	193

接線圖

馬達 接線方式	雙極性串聯						雙極性並聯(建議使用)				單極性					
	黑	綠	紅	藍	白/黑 白/綠	白/紅 白/藍	黑 白/綠	綠 白/黑	紅 白/藍	藍 白/紅	黑	白/黑 白/綠	綠	紅	白/紅 白/藍	藍
驅動器 腳位定義	A	A-	B	B-	短路	短路	A-	A	B-	B	A	CA	A-	B	CB	B-