



FLY兩相步進馬達

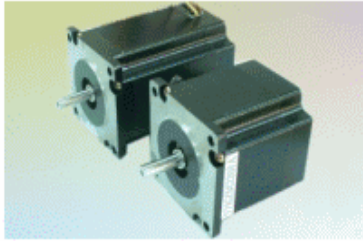

特性

- ◆ 全步進角 1.8°。
- ◆ 二相國際標準規格，更換容易。
- ◆ 低價位。

外形尺寸

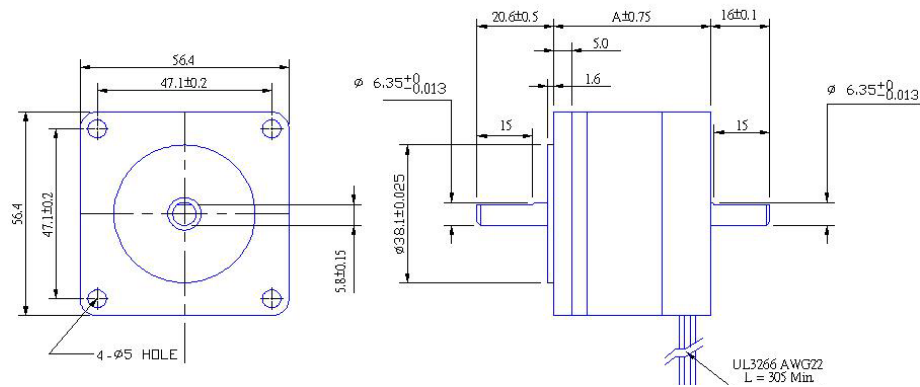

規 格	馬達出線	保持扭距 kg-cm	額定電流 A	電壓 V	線圈阻抗 Ω	線圈感抗 mH	重量 kg	馬達長度 L mm
57KZM2101A	6	4	2	2.4	1.2	1.2	0.51	47
57KZM2102A	6	4	0.8	6.8	8.5	8.4	0.51	47
57KZM2103A	6	4	1	5.5	5.5	4.8	0.51	47
57KZM2104A	6	4	3	1.5	0.5	0.6	0.51	47
57KZM2105A	6	4	1.5	3.75	2.5	2.5	0.51	47
57KZM2201A	6	7.5	0.8	7.84	9.8	11.5	0.71	57
57KZM2202A	6	7.5	2.2	3.08	1.4	1.8	0.71	57
57KZM2203A	6	7.5	1	6.6	6.6	9.4	0.71	57
57KZM2204A	6	7.5	2	3.2	1.6	2.1	0.71	57
57KZM2205A	6	7.5	3	2.1	0.7	0.98	0.71	57
57KZM2206A	6	7.5	1.5	4.65	3.1	3.9	0.71	57
57KZM2301A	6	10	2.2	3.74	1.7	2.2	0.81	63
57KZM2302A	6	10	0.8	9.6	12	15	0.81	63
57KZM2303A	6	10	1	7.7	7.7	9.57	0.81	63
57KZM2304A	6	10	3	2.4	0.8	1	0.81	63
57KZM2305A	6	10	1.5	5.4	3.6	4.69	0.81	63
57KZM2401A	6	14	2	4.8	2.4	4.1	1.07	82
57KZM2402A	6	14	0.8	13.04	16.3	28	1.07	82
57KZM2403A	6	14	1.5	7.05	4.7	8.4	1.07	82
57KZM2404A	6	14	1	10	10	15.78	1.07	82

接線圖

馬達 接線方式	四線式				六線式						八線式					
馬達線色	黑	綠	紅	藍	黑	黃	綠	紅	白	藍	黑	綠	紅	藍	白/黑 白/綠	白/紅 白/藍
驅動器 腳位定義	A	A-	B	B-	A	CA	A-	B	CB	B-	A	A-	B	B-	CA	CB

