

型號 / type

孔徑 / inside dia



撓性聯軸器 十字型錐套式


CM-X-TB 尺寸表 / Dimension

單位 / Unit : mm

| 規格 NO | D1×D2/公差 Tolerance(H8) | | K | B | L | M | 重量 (g) |
|----------|---------------------------|-----|----|------|----|----|-----------|
| | min | max | | | | | |
| X40-TB | 8 | 16 | 40 | 22.5 | 50 | M5 | 170 |
| X50-TB | 12 | 22 | 50 | 26.5 | 58 | M6 | 300 |
| X63-TB | 15 | 25 | 63 | 33 | 71 | M8 | 550 |

CM-X-TB 特性表 / Specifications

| 規格 NO | 常用 扭力 (N.m) | 最大 扭力 (N.m) | 偏心 (mm) | 偏角 ($^{\circ}$) | 最高 轉數 (rpm) | 剛性靜 扭力值 (N.m/rad) | 慣性矩 (Kg.m ²) |
|----------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| X40-TB | 9 | 18 | 3 | 3 | 3800 | 540 | 4.1×10^{-5} |
| X50-TB | 18 | 36 | 3.5 | 3 | 3100 | 820 | 1.2×10^{-5} |
| X63-TB | 36 | 72 | 4 | 3 | 2400 | 1900 | 3.7×10^{-4} |

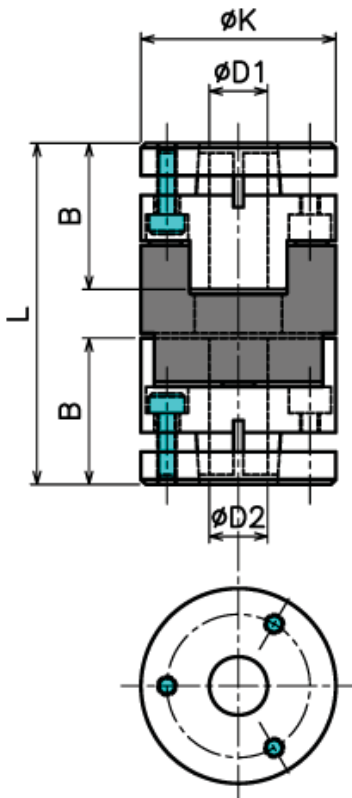

FEATURES :

- ✦ 高剛性 / High Rigidity
- ✦ 絕緣性佳 / Electrical Insulation
- ✦ 組合容易 / Easy Assembly
- ✦ 耐油性 / Oil Resistance
- ✦ 全方位完全迫緊 / Omni-directional fully forced tight
- ✦ 容許偏心、偏角大 / High Allowable Error of Eccentricity and Angularity Misalignment
- ✦ 緩衝材：工程塑膠 / Buffer Material : Engineering Plastic
- ✦ 固定方式：錐型迫緊 / Fix Type : Conical Clamp
- ✦ 使用溫度範圍：-20°C~80°C / Working range , -20°C~80°C Temperature