
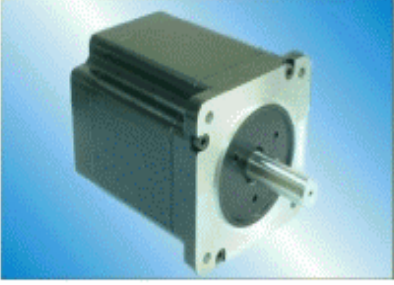


FLY110兩相步進馬達

	特性	適用
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全步進角 1.8°。 ◆ 配合 CSD205H 型驅動器,可達到高解析度,低速低振動,瞬間加速快 ◆ 比五相步進馬達加速更快力量更大。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 彈簧機 ◆ 植毛機 ◆ 貼標機 ◆ 包裝機 ◆ 各種自動化裝置

尺寸圖

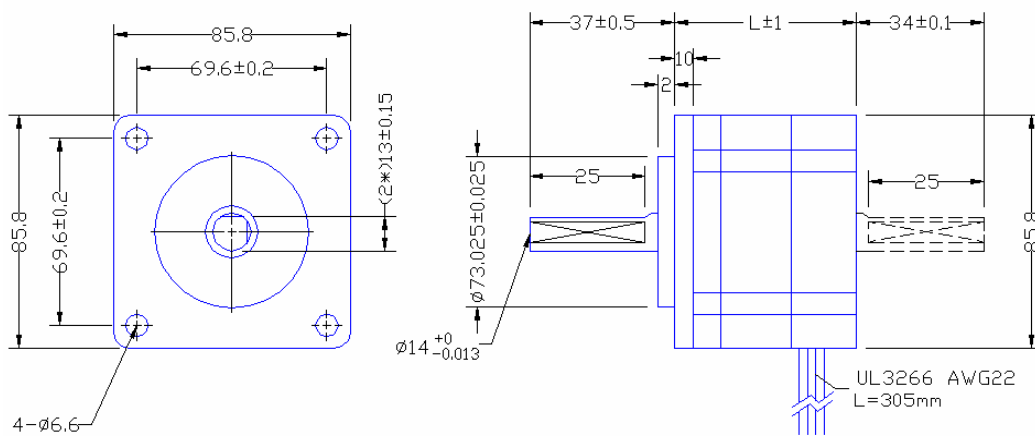

規 格	馬達出線	保持扭距 kg-cm	額定電流 A	電壓 V	線圈感抗 mH	線圈阻抗 Ω	重量 kg	馬達長度 L mm
110KZM2107A	4	110	5.85	5.85	17.5	4.5	5.1	102
110KZM2209A	4	210	10.0	10.0	51	4	8.4	151
110KZM2304A	4	285	7.56	7.56	25.1	6	11.5	201