


FLY42型兩相步進馬達

外形尺寸

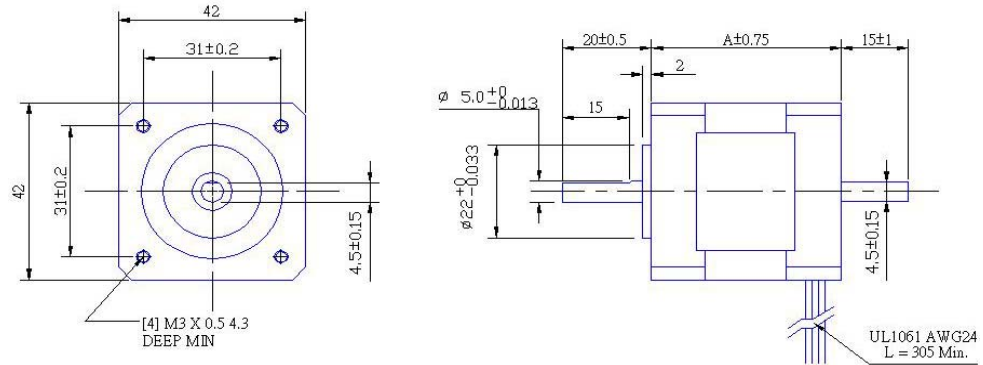

規 格	馬達出線	保持扭距 kg-cm	額定電流 A	電壓 V	線圈阻抗 Ω	線圈感抗 mH	重量 kg	馬達長度 L mm
42KZM2123A	4	2.5	0.4	12	30	31	0.2	34
42KZM2135A	6	1.8	0.6	7.2	12	6.5	0.2	34
42KZM2136A	6	1.7	0.28	12.6	44	20	0.2	34
42KZM2137A	6	1.2	0.58	6.5	11.2	7.4	0.2	34
42KZM2155A	6	1.65	0.28	12.3	44	22	0.2	34
42KZM22107A	6	2.7	0.4	12	30	22	0.3	39
42KZM22138A	6	3	1.2	3.6	3	3	0.3	39
42KZM2301A	6	3.4	1.2	3.84	3.2	1.9	0.4	47

接線圖

馬達接線方式	六線式					
馬達線色	黑	黃	綠	紅	白	藍
驅動器腳位定義	A	CA	A-	B	CB	B-

